



# ■ホール概要

## ホール平面図

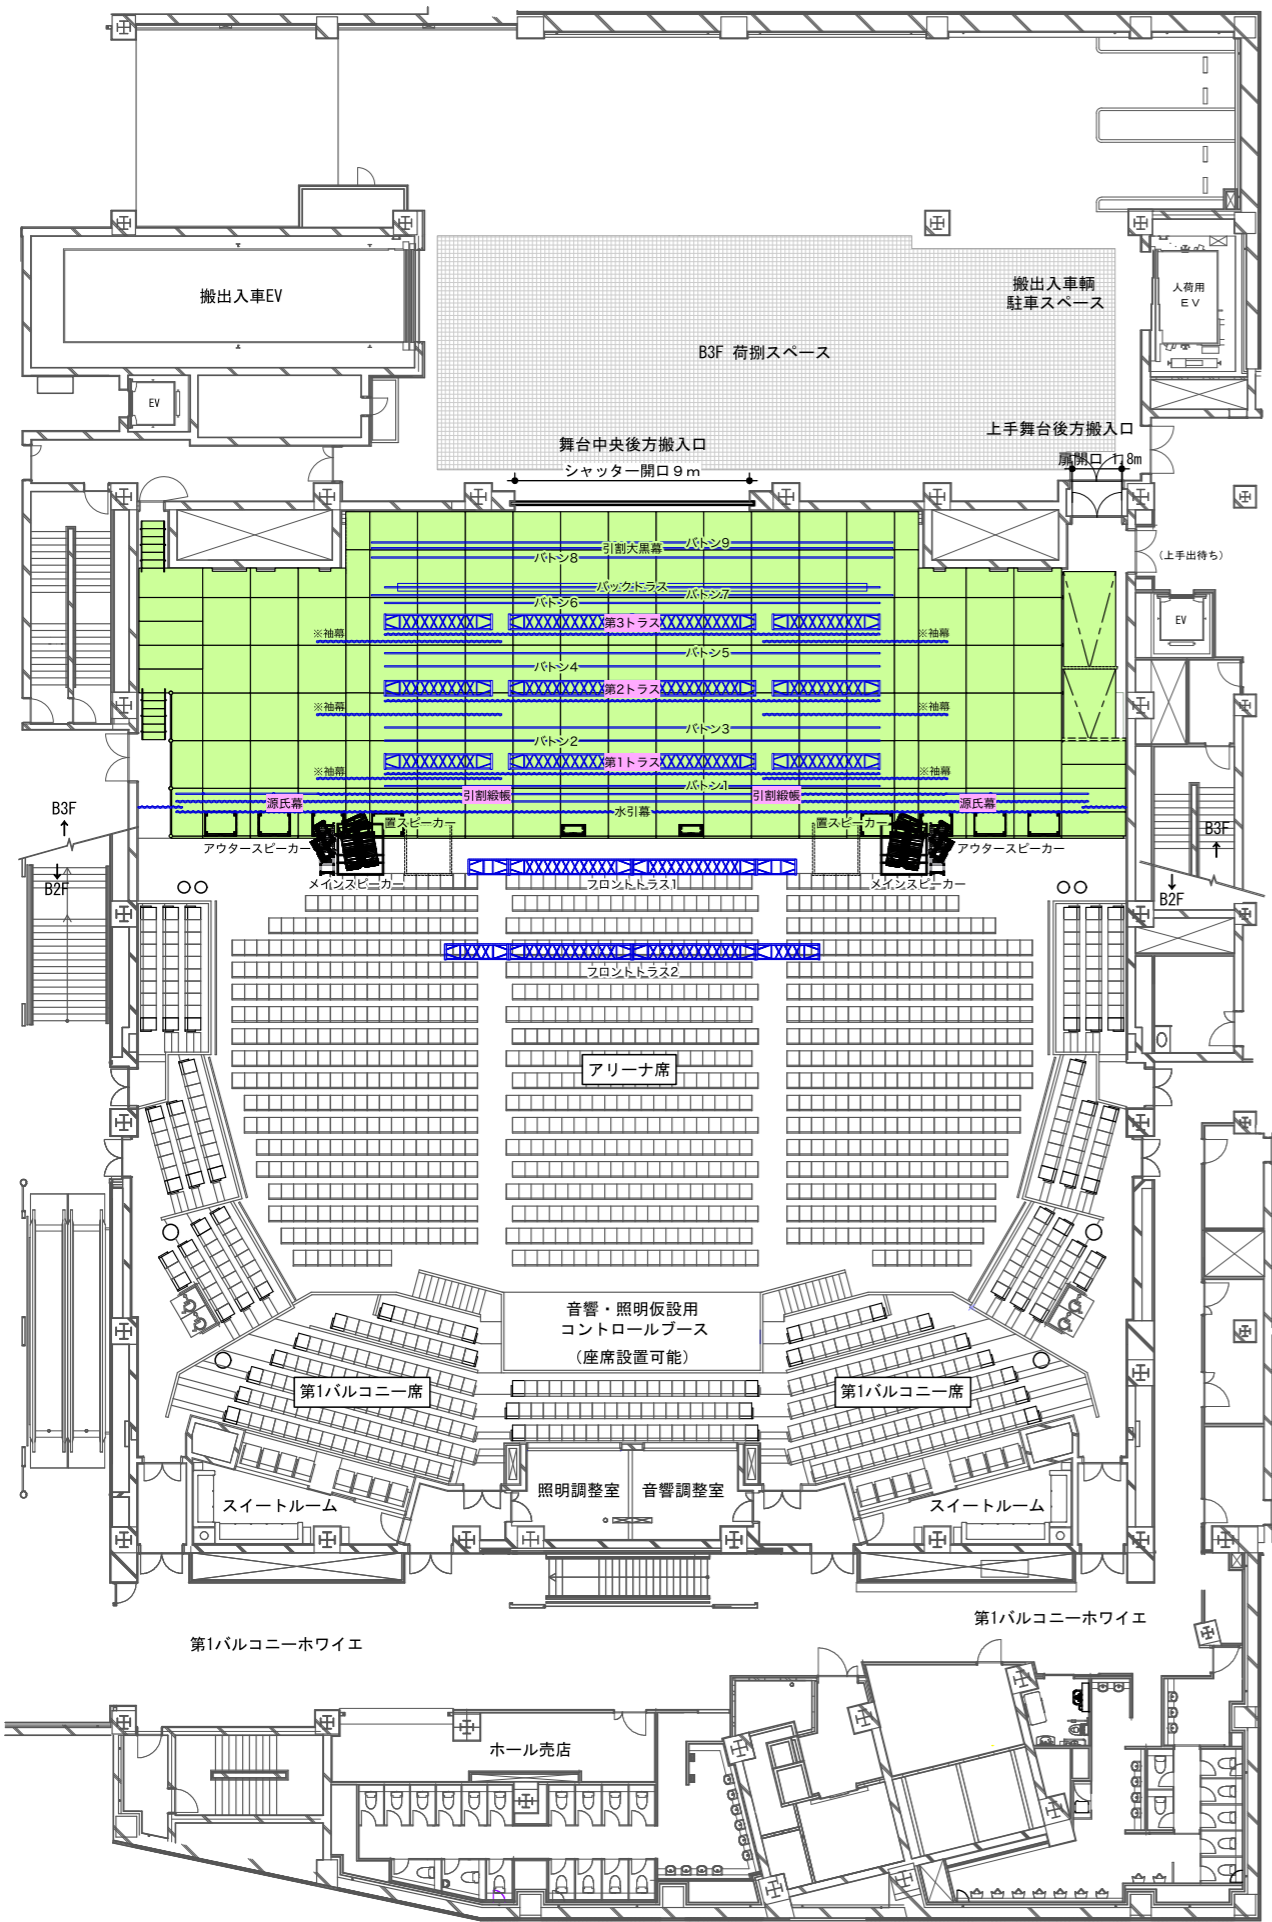

## ホール断面図

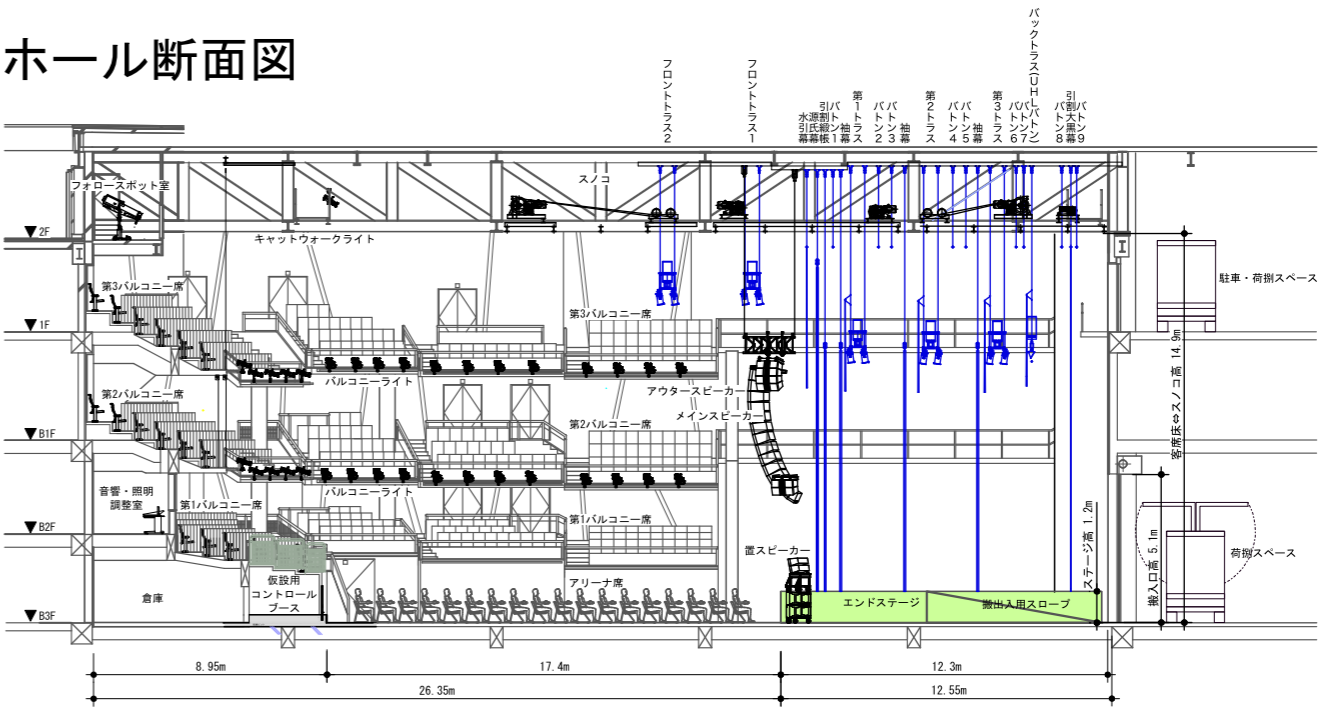

### ■舞台設備

- 基本諸元（エンドステージ形式の場合）  
全体間口 37.9m  
（上手側舞台+主舞台+下手側台）  
プロセニウム標準開口 幅18m  
高7.8m  
幕関係収納時最大開口 幅29m  
高11.4m  
舞台奥行（主舞台） 12.55m  
舞台の高さ 1.2m（客席床より）  
スノコの高さ 14.9m（客席床より）

### ●搬入口

- 舞台奥中後方（シャッター開口）  
幅9m 高さ5.1m  
上手側舞台後方（扉開口）  
幅1.8m 高さ2.1m

### ●搬出入車エレベーター

- 内径有効寸法  
幅3.5m 奥行き13m 高さ4m  
積載荷重  
30,000kg

### ●舞台機構設備

- 源氏幕  
水引幕  
引割緞帳  
美術バトン 9本  
袖幕 上手下手 3枚  
引割大黒幕

### ●舞台照明設備

- 照明トラス  
・ステージ上：角トラス3列（文字幕付）  
・フロントトラス：2列  
アップーホリゾントライト：1列（文字幕付）  
ローホリゾントライト：1列  
バルコニーライト：2列  
フォロースポット（2kwクセノン）：4台

### ●電気音響設備

- 上手メインスピーカー吊物設備（内、外）2箇所  
下手メインスピーカー吊物設備（内、外）2箇所  
※平面図は標準使用の外側のみを表記  
メインスピーカー JBL VTX-V25,V20,S28  
ライブ用コンソール Avid VENUE S6L  
同モニターコンソール YAMAHA CL5